



Technical Data Sheet



CLEARCOAT SPRAY 2C VERNIS

- 2 Componenten PU vernis in spuitbus.
- Voor het behandelen van gelakte ondergronden met als doel het aanpassen van de glansgraad of beschermne van metallic kleuren.
- Voor toepassingen met hoge kwaliteitseisen & goede UV bescherming en chemische bestendigheid.
- Beschikbaar in mat 30%, zijdeglans 70% en hoogglans 85%.


TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Stofdroog in 15 minuten, hanteerbaar in 1u en doordroog na 24/30 uur.
- Directe hechting op de Duthoo 1C lakken na 30 minuten en voor 3 uur,
- Directe hechting op aangebrachte 2C lakken na 1u en voor 3 uur.
- Directe hechting op poederlakken en/of uitgeharde lakken na voorbehandeling met de Duthoo Etching Promotor.
- Rendement: 0,7-1 m² per spuitbus voor 30/40μ droge laagdikte.
- Goede weerstand tegen UV, vergeelt niet.
- Goede flexibiliteit.
- Krasvast. (impact van zand aan de kustlijn)
- Duurzame weerstand tegen huishoudelijke onderhoudsproducten bij normaal gebruik.
- Professioneel gebruik.

GEBRUIK

VOORBEREIDING SPUITBUS:

- 2 minuten schudden
- **1/** Verwijder deksel onderkant spuitbus. **2/** Haal de ring van de binnenkant van het deksel af. **3/** Steek de ring door de opening van het ventiel aan de onderkant van de spuitbus. Draai de ring vervolgens 360°.

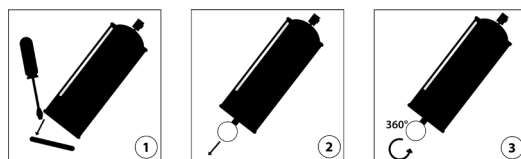

- Nu bevindt de harder zich in de lak. Vervolgens gedurende 3 - 4 minuten goed schudden om de vernis en de verharder te mengen.
- Levensduur: 48 uur na mengen.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- De ondergronden moeten vrij zijn van alle onzuiverheden.
- Het uitgeharde, gelakte oppervlak voorbehandelen met Duthoo Etching Promotor OF de 1C metallic overlakken na minstens 30 min drogen en voor 3 uur drogen.
- Op de Duthoo 1C lakken na 30 minuten en voor 3 uur, Op aangebrachte 2C lakken na 1u en voor 3 uur.
- Op poederlakken en/of uitgeharde lakken na voorbehandeling met de Duthoo Etching Promotor.
- Spuiten op een afstand van 20 - 25 cm. In meerdere dunne natte lagen aanbrengen tot de gewenste laagdikte bereikt wordt.
- De spuitbus bevat 1 spuitkop: vlakstraal.
- Vermijd gebruik bij temperatuur onder de 15°C en bij extreme warmte of vochtigheid.

VERPAKKING

400 ML SPUITBUS